

Tren de rodaje

Tamaño de la zapata	600 mm
Velocidad máxima de transporte	5.3 km/h

Pala

Volumen inicial de la pala	0.9 m3
----------------------------	--------

Motor

Fabricante	Hino
Modelo	J05E
Potencia total	114 kW
Potencia medida en	2000 RPM.
Cilindrada	5.1 l.
Número de cilindros	4

Explotación

Peso útil	20600 kg
Presión de la válvula de regulación del sistema hidráulico	32000 kPa
Capacidad de la bomba hidráulica	420 l/min



Dimensiones

Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga	2990 mm
--	---------

Despeje sobre el suelo	450 mm
Radio de giro de la parte trasera de la plataforma	2750 mm
Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo	3660 mm

Característica de plumas/secciones 1

Altura para el transporte	3030 mm
Longitud para el transporte	9450 mm
Profundidad máxima de excavación	6700 mm
Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo	9730 mm
Altura máxima de carga	6910 mm
Profundidad máxima de excavación de una pared vertical	6100 mm

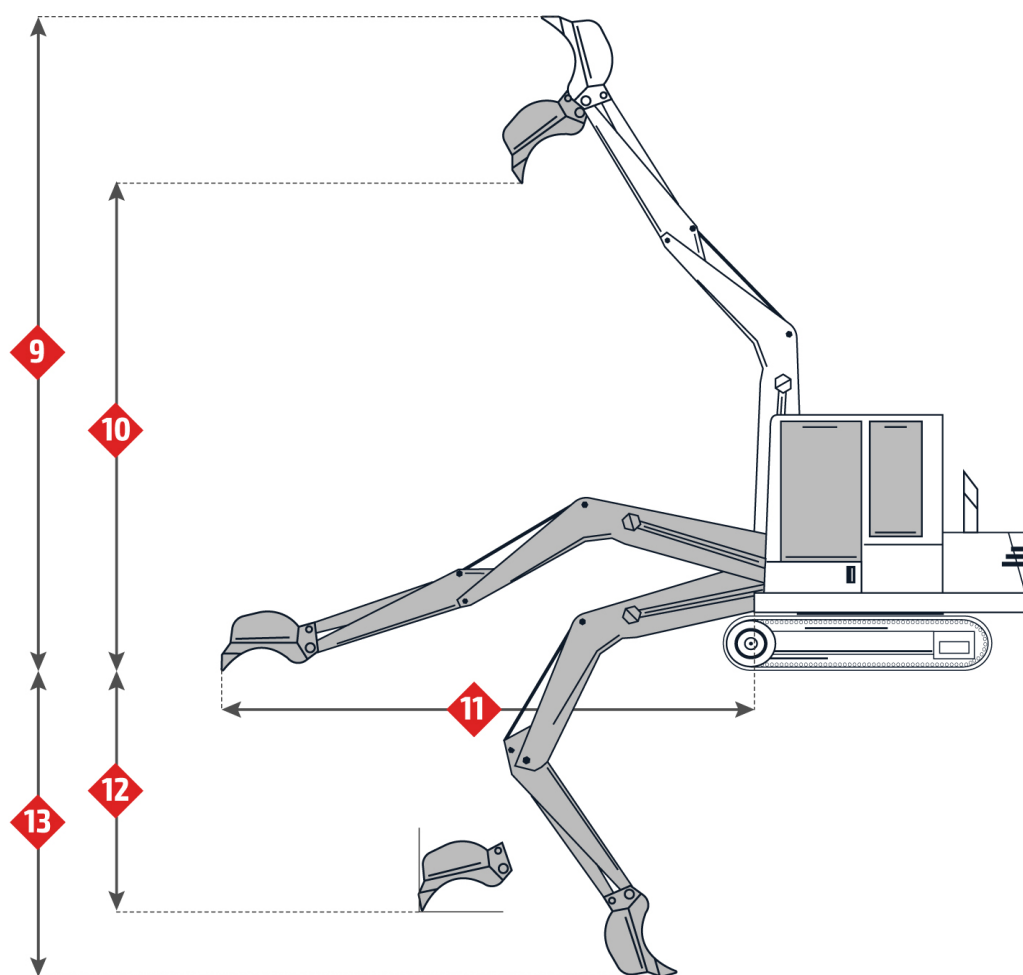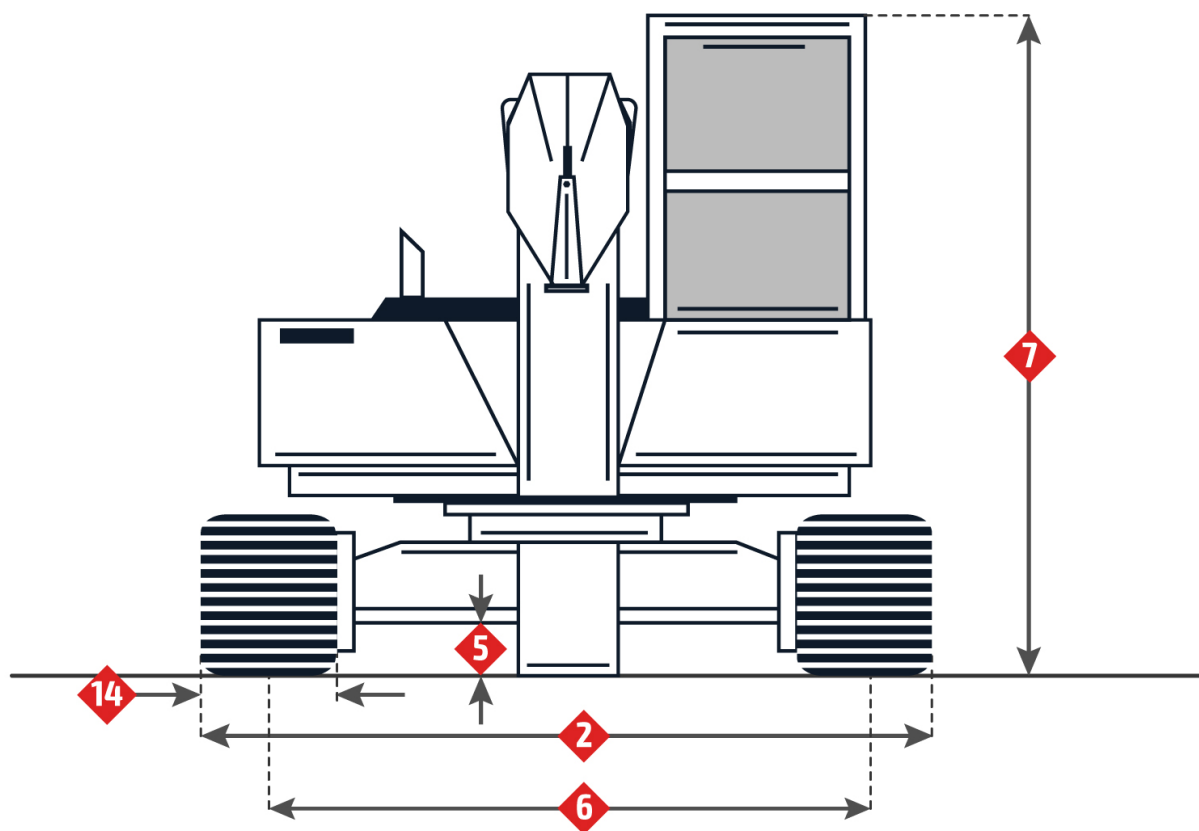

Imágenes

Tren de rodaje

14. Tamaño de la zapata	600 mm
-------------------------	--------

Dimensiones

2. Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga	2990 mm
4. Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo	3660 mm
5. Despeje sobre el suelo	450 mm
8. Radio de giro de la parte trasera de la plataforma	2750 mm

Característica de plumas/secciones 1

1. Longitud para el transporte	9450 mm
3. Altura para el transporte	3030 mm
10. Altura máxima de carga	6910 mm
11. Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo	9730 mm
12. Profundidad máxima de excavación de una pared vertical	6100 mm
13. Profundidad máxima de excavación	6700 mm